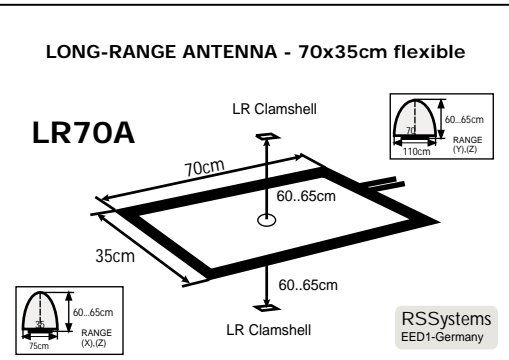
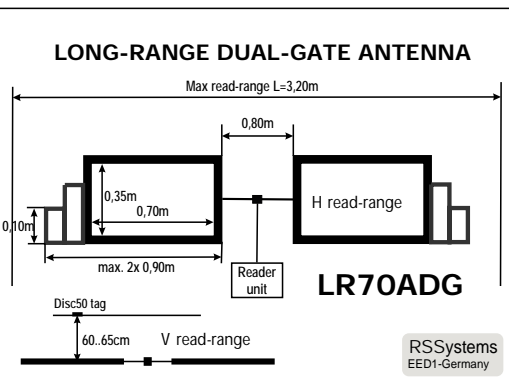
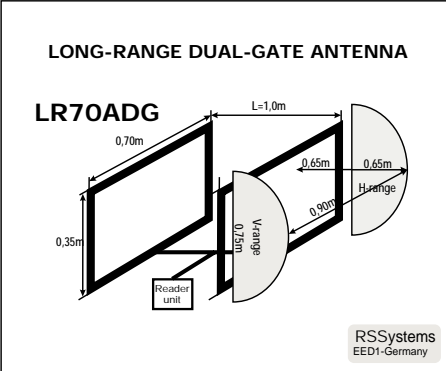
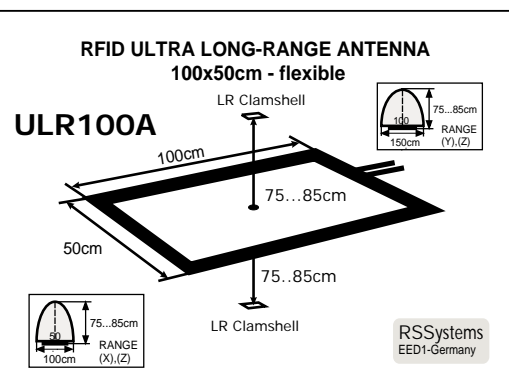
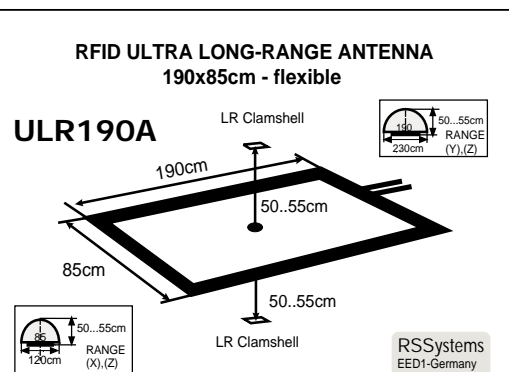
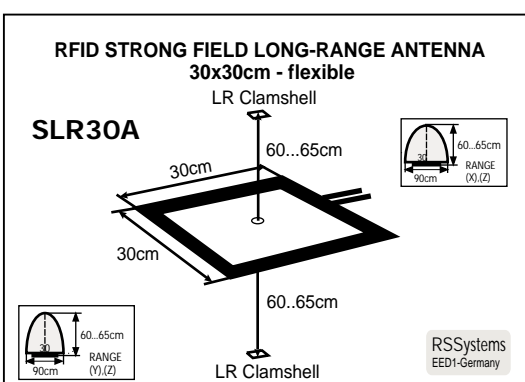
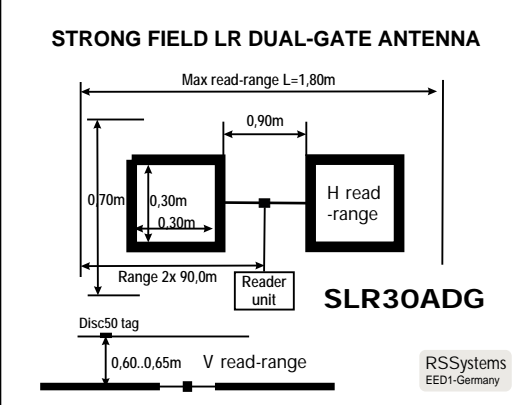
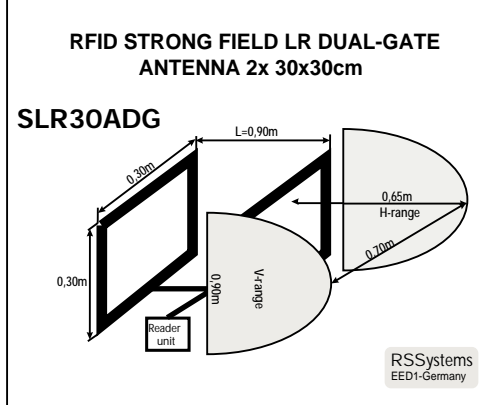
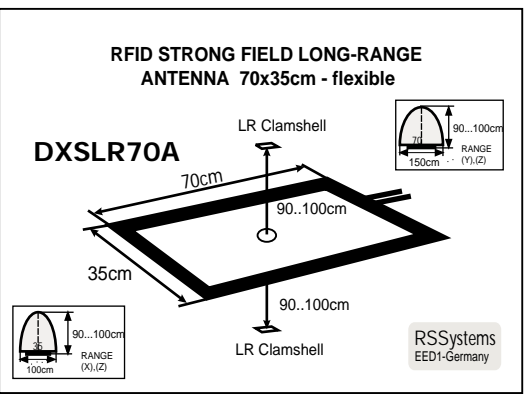


LONG-RANGE (LR)	Art-Nr. Art-No.	Beschreibung Description	Ausführung Version
<p><b>LONG-RANGE ANTENNA - 70x35cm flexible</b></p> <p><b>LR70A</b></p>  <p>RSSystems EED1-Germany</p>	<p>A200-06</p>	<p><b>LR70A LONG-RANGE RFID ANTENNA</b> air coil 70x35mm, flexible</p> <p>Read-range(Z):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LR Clamshell : 60...65cm</li> <li>- LR ISO Card : 55...60cm</li> <li>- disc50/ISO card : 35...40cm</li> <li>- tear shape : 20...25cm</li> <li>- disc30 : 18...22cm</li> </ul>	<p>* Luftspule (Flachbandkabel) * Anschlußkabel: L=0,5m (Zwillingslitze)</p>
<p><b>LONG-RANGE DUAL-GATE ANTENNA</b></p>  <p>RSSystems EED1-Germany</p>		<p><b>LONG-RANGE DUAL-GATE ANTENNA</b></p> <p><b>LR70ADG</b></p>  <p>RSSystems EED1-Germany</p>	<p>A200-07</p> <p><b>LR70ADG LR DUAL-GATE RFID ANTENNA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lmax = 3,20m Hmax = 0,75m Vmax = 0,65m</li> <li>2. Lmax = 1,0m Hmax = 0,65m</li> </ol> <p>* Luftspule(Flachbandkabel) * Anschlußkabel: L=0,5m (Zwillingslitze)</p>
<p><b>RFID ULTRA LONG-RANGE ANTENNA 100x50cm - flexible</b></p> <p><b>ULR100A</b></p>  <p>RSSystems EED1-Germany</p>	<p>A200-08</p>	<p><b>ULR100A LONG-RANGE RFID ANT.</b> air coil 100x50mm, flexible</p> <p>Read-range(Z):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LR Clamshell : 80...85cm</li> <li>- LR ISO Card : 70...75cm</li> <li>- disc50/ISO card : 45...50cm</li> <li>- tear shape : 25...30cm</li> <li>- disc30 : 22...27cm</li> </ul>	<p>* Luftspule(Flachbandkabel) * Anschlußkabel: L=0,5m (Zwillingslitze)</p>
<p><b>RFID ULTRA LONG-RANGE ANTENNA 190x85cm - flexible</b></p> <p><b>ULR190A</b></p>  <p>RSSystems EED1-Germany</p>	<p>A200-09</p>	<p><b>ULR190A LONG-RANGE RFID ANT.</b> air coil 190x85mm, flexible</p> <p>Read-range(Z):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LR Clamshell : 50...55cm</li> <li>- LR ISO Card : 45...50cm</li> <li>- disc50/ISO card : 40...45cm</li> <li>- tear shape : 20...25cm</li> <li>- disc30 : 18...22cm</li> </ul>	<p>* Luftspule(Flachbandkabel) * Anschlußkabel: L=0,5m (Zwillingslitze)</p>
<p>DX Antennen = bis 20% mehr Leistung(mit DX Reader)</p>		<p>* Sonderausführungen(DX) auf Anfrage !</p>	

S- LONG-RANGE (SLR)	Art-Nr. Art-No.	Beschreibung Description	Ausführung Version
<p><b>RFID STRONG FIELD LONG-RANGE ANTENNA 30x30cm - flexible</b></p> <p><b>SLR30A</b></p>  <p>LR Clamshell</p> <p>60..65cm</p> <p>30cm</p> <p>30cm</p> <p>60..65cm</p> <p>LR Clamshell</p> <p>RSSystems EED1-Germany</p>	<p>A200-10</p>	<p><b>SLR30A LONG-RANGE RFID ANT.</b> air coil 30x30mm, flexible</p> <p>Read-range(Z):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LR Clamshell : 60...65cm</li> <li>- LR ISO Card : 50...55cm</li> <li>- disc50/ISO card : 45...50cm</li> <li>- tear shape : 30...35cm</li> <li>- disc30 : 30...35cm</li> </ul>	<p>* Luftspule (Flachbandkabel) * Anschlußkabel: L=0,45m (Zwillingslitze)</p>
<p><b>STRONG FIELD LR DUAL-GATE ANTENNA</b></p>  <p>Max read-range L=1,80m</p> <p>0,90m</p> <p>0,70m</p> <p>0,30m</p> <p>0,30m</p> <p>Range 2x 90,0m</p> <p>Reader unit</p> <p><b>SLR30ADG</b></p> <p>Disc50 tag</p> <p>0,60..0,65m V read-range</p> <p>RSSystems EED1-Germany</p>	<p>A200-11</p>	<p><b>RFID STRONG FIELD LR DUAL-GATE ANTENNA 2x 30x30cm</b></p> <p><b>SLR30ADG</b></p>  <p>L=0,90m</p> <p>0,30m</p> <p>0,30m</p> <p>0,90m</p> <p>Reader unit</p> <p>V-range</p> <p>H-range</p> <p>0,65m</p> <p>0,70m</p> <p>RSSystems EED1-Germany</p>	<p><b>LR30DG LR DUAL-GATE RFID ANTENNA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lmax = 1,80m Hmax = 0,90m Vmax = 0,65m</li> <li>2. Lmax = 0,90m Hmax = 0,65m</li> </ol> <p>* Luftspule(Flachbandkabel) * Anschlußkabel: L=0,45m (Zwillingslitze)</p>
<p><b>RFID STRONG FIELD LONG-RANGE ANTENNA 70x35cm - flexible</b></p> <p><b>DXSLR70A</b></p>  <p>LR Clamshell</p> <p>70cm</p> <p>35cm</p> <p>90..100cm</p> <p>90..100cm</p> <p>LR Clamshell</p> <p>RSSystems EED1-Germany</p>	<p>A200-12</p>	<p><b>DXSLR70A LONG-RANGE RFID ANT.</b> air coil 70x35mm, flexible</p> <p>Read-range(Z):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LR Clamshell : 90...100cm</li> <li>- LR ISO Card : 80...90cm</li> <li>- disc50/ISO card : 55..60cm</li> <li>- tear shape : 38..45cm</li> <li>- disc30 : 37..42cm</li> </ul> <p>* Nur Sonderbestellung.</p>	<p>* Luftspule(Flachbandkabel) * Anschlußkabel: L=0,45m (Zwillingslitze)</p>
	<p>A200-13</p>		
<p>DX Antennen = bis 20% mehr Leistung(mit DX Reader)</p>		<p>* Sonderausführungen (DX) auf Anfrage !</p>	